



Hydro upínač

Hydraulic expansion chucks

pro válcové upínací stopky DIN 1835 typ A+B+E a DIN 6535 typ HB+HE
for mounting straight-shank tool

(průměry nad 20 mm pouze s redukčním pouzdrem)
(larger than \varnothing 20 mm only with reduction sleeve)

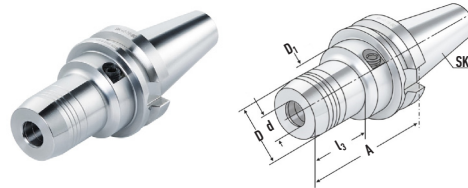

Název Catalog number	Kužel Taper	d	D	D ₁	l ₁	l ₂	l ₃	A		G 2,5 25.000 min ⁻¹
SK40DK.68.H.06.ADB	SK40DK	6	26	50	37	10	33	68	AD/B	•
SK40DK.68.H.08.ADB	SK40DK	8	28	50	37	10	29	68	AD/B	•
SK40DK.72.H.10.ADB	SK40DK	10	30	50	42	10	37	72	AD/B	•
SK40DK.77.H.12.ADB	SK40DK	12	32	50	47	10	42	77	AD/B	•
SK40DK.77.H.14.ADB	SK40DK	14	34	50	47	10	42	77	AD/B	•
SK40DK.80.H.16.ADB	SK40DK	16	38	50	52	10	43	80	AD/B	•
SK40DK.80.H.18.ADB	SK40DK	18	40	50	52	10	43	80	AD/B	•
SK40DK.82.H.20.ADB	SK40DK	20	42	50	52	10	47	82	AD/B	•
SK40DK.117.H.25.ADB	SK40DK	25	50	63	58	10	51	117	AD/B	•
SK40DK.117.H.32.ADB	SK40DK	32	60	63	64	10	51	117	AD/B	•

l₁ = maximální upínací délka (clamping, depth, max.)

dodávka: bez montážního klíče

l₂ = maximální délkové nastavení (length adjustment range max.)

delivery: without wrench