



# Hydro upínač

## Hydraulic expansion chucks

pro válcové upínací stopky DIN 1835 typ A+B+E a DIN 6535 typ HB+HE  
for mounting straight-shank tool

(průměry nad 20 mm pouze s redukčním pouzdem)  
(larger than  $\varnothing$  20 mm only with reduction sleeve)

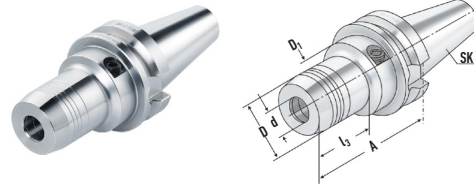

Katalogové číslo Catalog number	Kužel Taper	d	D	D <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	A		G 2,5 25.000 min <sup>-1</sup>
BT30DK.60.H.06.AD	BT30DK	6	26	45	37	10	33	60	AD	•
BT30DK.64.H.08.AD	BT30DK	8	28	45	37	10	29	64	AD	•
BT30DK.64.H.10.AD	BT30DK	10	30	45	42	10	37	64	AD	•
BT30DK.72.H.12.AD	BT30DK	12	32	45	47	10	43	72	AD	•
BT30DK.70.H.14.AD	BT30DK	14	34	45	47	10	45	70	AD	•
BT30DK.90.H.16.AD	BT30DK	16	38	45	52	10	52	90	AD	•
BT30DK.90.H.18.AD	BT30DK	18	40	45	52	10	52	90	AD	•
BT30DK.90.H.20.AD	BT30DK	20	42	45	52	10	52	90	AD	•
BT40DK.90.H.06.ADB	BT40DK	6	26	50	37	10	43	90	AD/B	•
BT40DK.90.H.08.ADB	BT40DK	8	28	50	37	10	43,5	90	AD/B	•
BT40DK.90.H.10.ADB	BT40DK	10	30	50	42	10	44	90	AD/B	•
BT40DK.90.H.12.ADB	BT40DK	12	32	50	47	10	44,5	90	AD/B	•
BT40DK.90.H.14.ADB	BT40DK	14	34	50	47	10	47,5	90	AD/B	•
BT40DK.90.H.16.ADB	BT40DK	16	38	50	52	10	47,5	90	AD/B	•
BT40DK.90.H.18.ADB	BT40DK	18	40	50	52	10	47,5	90	AD/B	•
BT40DK.90.H.20.ADB	BT40DK	20	42	50	52	10	47,5	90	AD/B	•
BT40DK.90.H.25.ADB	BT40DK	25	50	50	58	10	51	90	AD/B	•
BT40DK.110.H.32.ADB	BT40DK	32	60	60	64	10	81,5	110	AD/B	•

**l<sub>1</sub> = maximální upínací délka** (clamping, depth, max.)

dodávka: bez montážního klíče

**l<sub>2</sub> = maximální délkové nastavení** (length adjustment range max.)

delivery: without wrench