


Kleština ER

Collets | ER system



ISO 15488 B (DIN 6499 B)

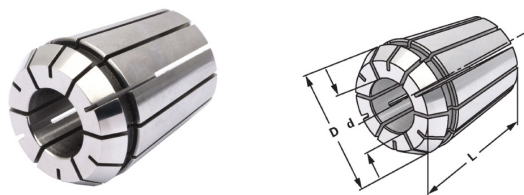

obvodové házení $\leq 0,005$

radial run-out $\leq 0,005$

Název Catalog number	D	L	Upínací rozsah Capacity	Vzestupně po Clamping range
ER11VP D..	11,5	18	1 - 7	0,5
ER16VP D..	17	27	1 - 10	1
ER20VP D..	21	31,5	2 - 13	1
ER25VP D..	26	34	2 - 16	1
ER32VP D..	33	40	2 - 20	1
ER40VP D..	41	46	3 - 26	1



obvodové házení $\leq 0,015$

radial run-out $\leq 0,015$

Název Catalog number	Počet kleštín v sadě Pc of collets	Upínací rozsah Capacity
SADA ER11VP	(1-7) 13ks	1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7
SADA ER16VP	(1-10) 10ks	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
SADA ER20VP	(2-13) 12ks	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
SADA ER25VP	(2-16) 15ks	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
SADA ER32VP	(3-20) 18ks	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
SADA ER40VP	(4-26) 23ks	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26